SmartGauge D2

F

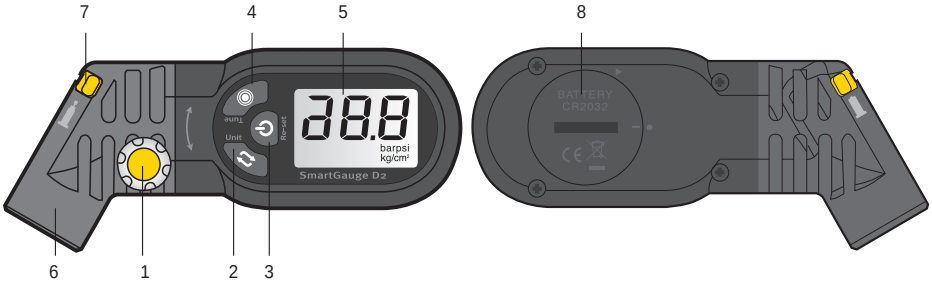

1. Bouton de relâche de pression
2. Bouton de sélection d'unité
3. Bouton de réinitialisation et allumé/ éteint.
4. Bouton d'ajustement
5. Ecran d'affichage LCD
6. Tête SmartHead pour valve Presta ou Schrader
7. Bouton de sélection pour valve Presta ou schrader
8. Couvercle de batterie

EVRAN D'AFFICHAGE LCD

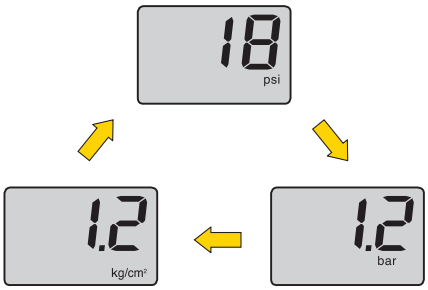

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

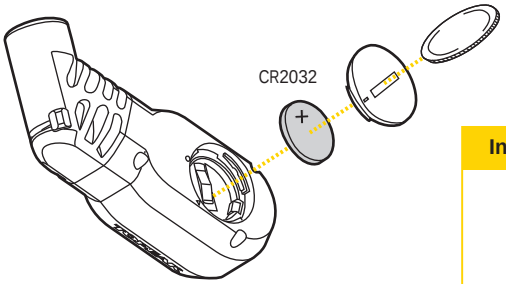

Indicateur de batterie

SPECIFICATIONS

- zone d'affichage: 0-250psi, 0-17bar, 0-17,6kg/cm²
- Température d'opération: 0° -85°
- Batterie: CR2032 x 1pc
- Taille : 10,2 x 4,5 x 3,5cm
- Poids : 95 grammes

NOTES

1. Ne pas secouer violemment ou laisser tomber le manomètre.
2. Si le manomètre est mouillé, le sécher avec un linge le plus rapidement possible.
3. ne pas exercer de pression excessive sur l'écran LCD.
4. Ne pas utiliser de solvants organiques tels alcool ou dissolvant pour peinture lors du nettoyage du manomètre.
5. Garder le manomètre éloigner de toute force magnétique.
6. Ne pas exposer ce manomètre à la poussière ou au sable. Cela pourrait l'endommager.
7. Le manomètre Smart Gauge D2 est conçu pour fonctionner avec les pneus, amortisseurs et fourches à suspension.

FONCTIONNEMENT DU SMART GAUGE D2

Sélectionner l'unité et l'angle approprié.



Sélectionner le type de valve en glissant le bouton de sélection.

Schrader Valve

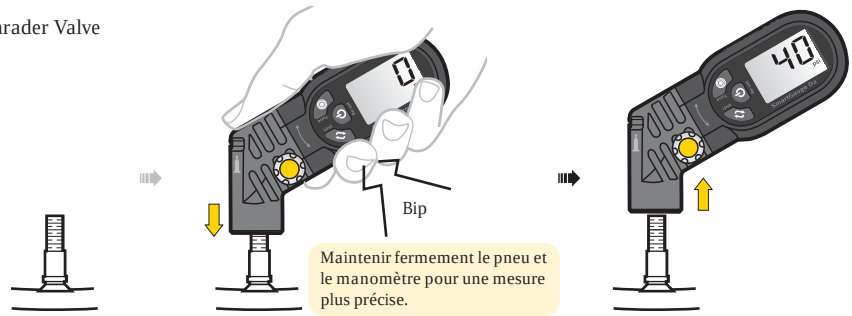

Maintenir fermement le pneu et le manomètre pour une mesure plus précise.

Sélectionner l'unité et l'angle approprié.



Sélectionner le type de valve en glissant le bouton de sélection.

Presta Valve

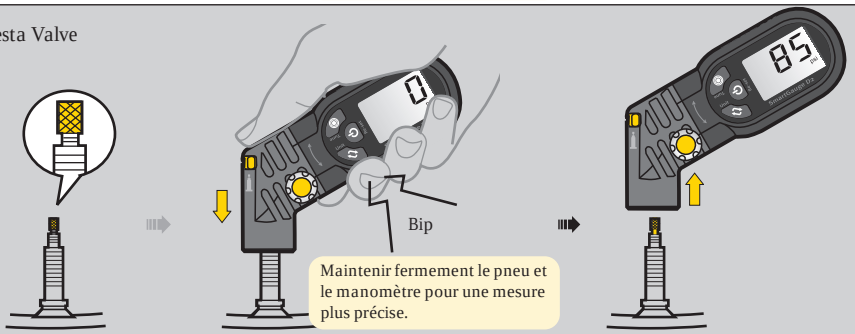

Maintenir fermement le pneu et le manomètre pour une mesure plus précise.

SmartGauge D2

COMMENT UTILISER LE SMARTGAUGE D2

Sélectionner l'unité et l'angle approprié.



Sélectionner le type de valve en glissant le bouton de sélection.

Mesurer la pression du pneu

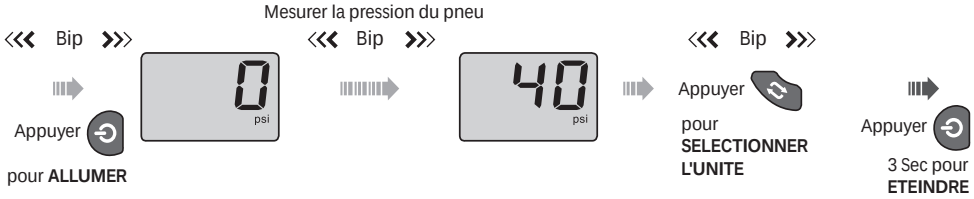

SELECTION D'UNITE

NOTE

Après avoir mesuré la pression, l'unité peut toujours être changée en appuyant sur le bouton de sélection d'unité.

REINITIALISER LE SMART GAUGE D2

NOTE

Pour une mesure précise, réinitialiser le manomètre Smart Gauge D2 afin que l'écran affiche 0 psi avant de mesurer la pression suivante.

COMMENT UTILISER LE BOUTON DE RELACHE

Relâcher l'air...
Diminuer la pression...

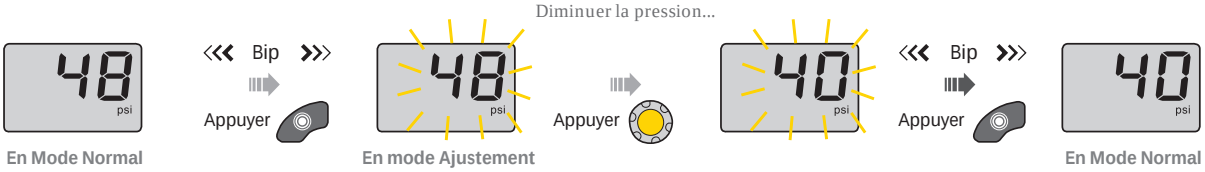

En Mode Normal — En mode Ajustement — En Mode Normal

NOTE IMPORTANTE

1. L'écran d'affichage s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité.
2. 1 à 1,5psi peuvent être perdus après chaque mesure.
3. Pour une bonne utilisation du Topeak Smart Gauge D2, vérifier que le bouton de sélection Presta/Schrader soit complètement sélectionné.
4. S'il est difficile d'engager la valve, glisser le bouton de sélection d'un côté à l'autre quelques fois afin de réinitialiser la fonction. "Ré-engager" la valve après avoir réinitialisé le manomètre.

NOTE IMPORTANTE

Si "HI" s'affiche lors de la mesure de pression, le manomètre est en sur-pression, hors de sa plage de fonctionnement. Appuyer pour réinitialiser le manomètre.

Si "HI" apparaît lors de l'allumage du manomètre, la manomètre a été endommagé.

GARANTIE

Garantie de 1 an : sur toutes parties mécaniques. Défauts de fabrication seulement. Les batteries ne sont pas couvertes par cette garantie.

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez Être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Les produits Topeak sont disponibles dans les magasins spécialisés.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For customers in the USA, call: 1-800-250-3068
Website: ww.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2011 M-TSG02-F 10/11