


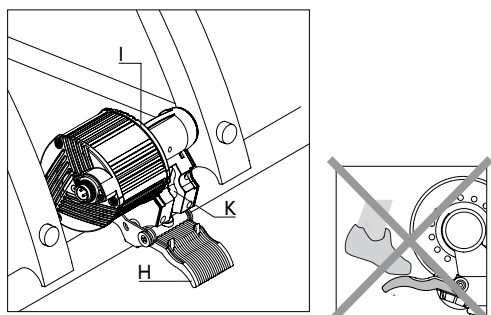
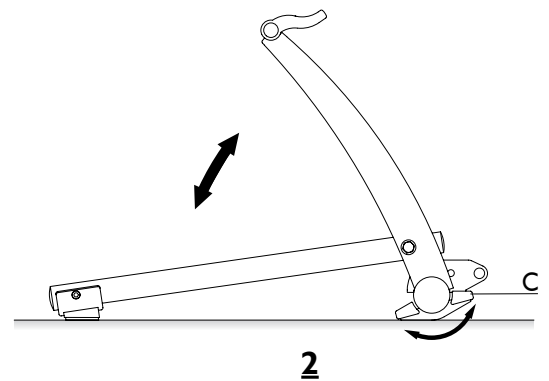
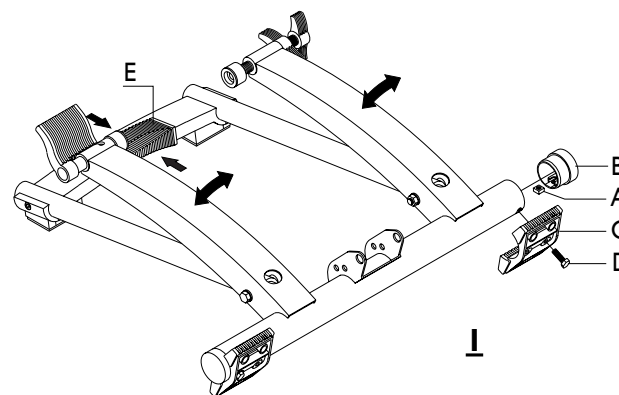


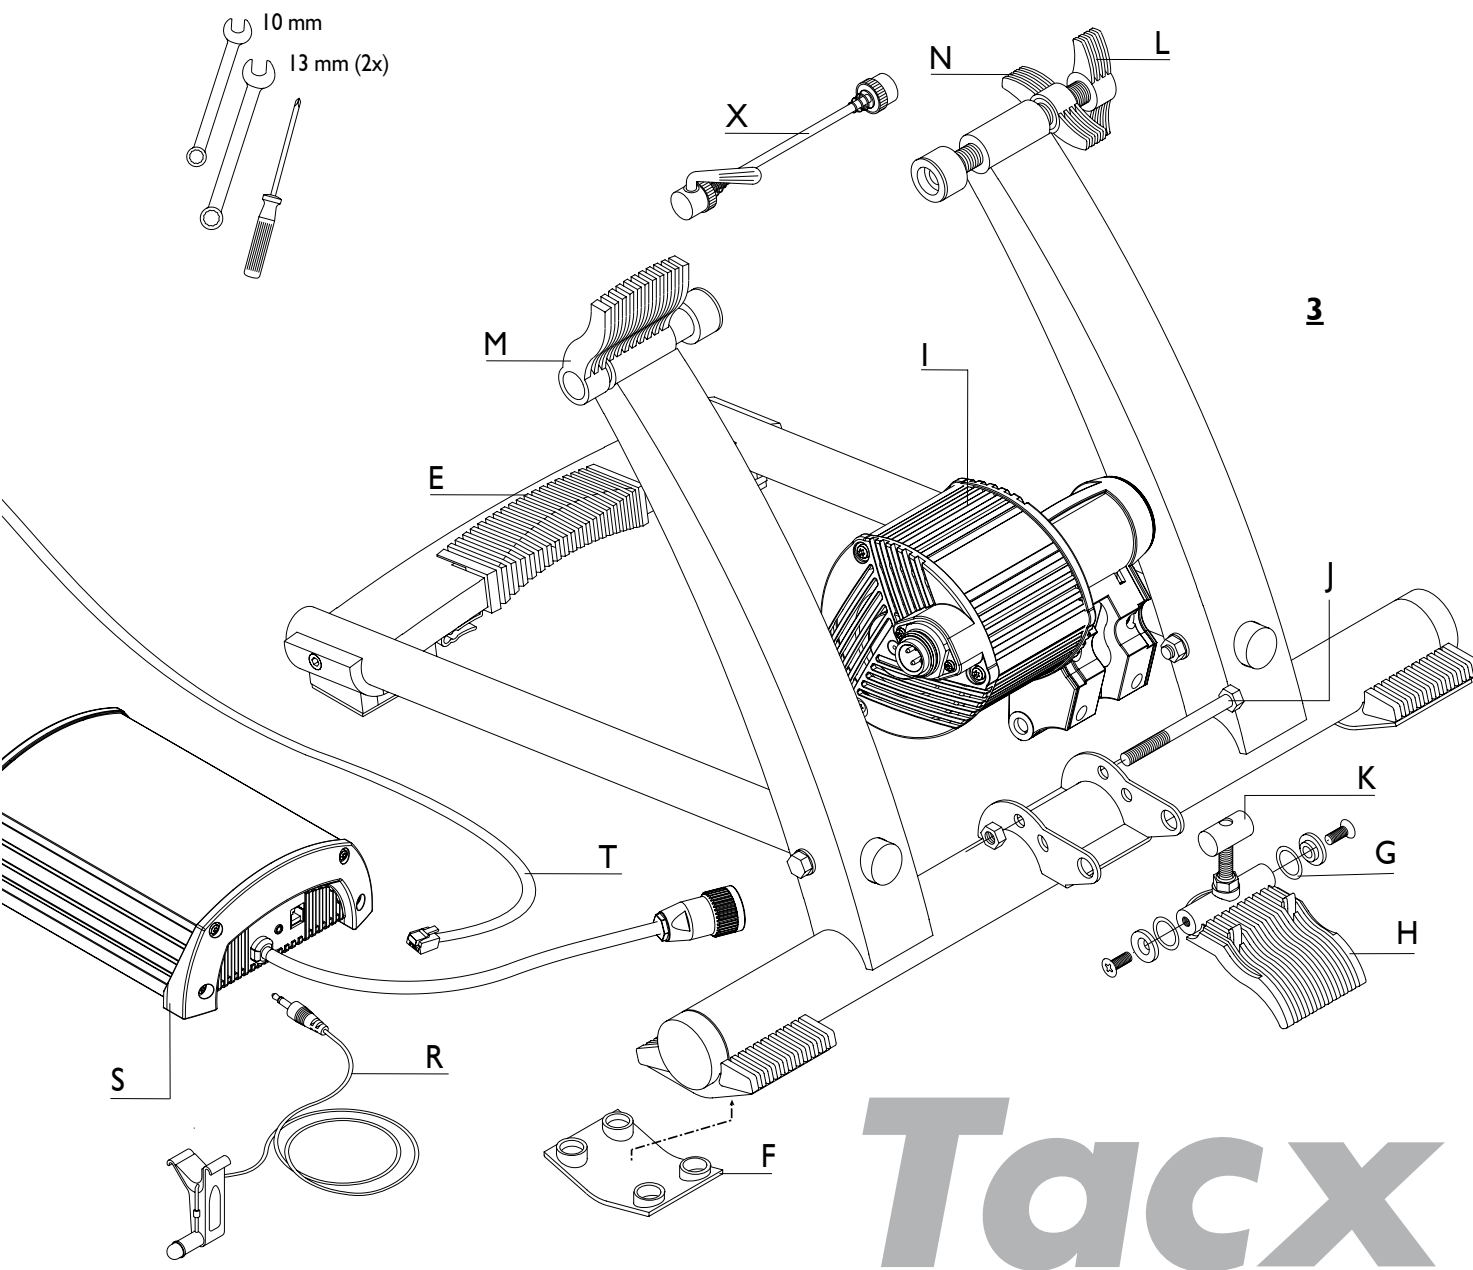


4




5



6



7



8

MONTAGE INSTRUCTIES

De Tacx Fortius is een trainingsapparaat dat in combinatie met een fiets en een PC gebruikt wordt voor het verbeteren van de lichamelijke conditie. Lees voordat je de Tacx Fortius gaat gebruiken eerst de online handleiding die te vinden is op de installatie CD-Rom. Gebruik de trainer uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden om veiligheid te garanderen.

Montage Trainer

Het CycleForce frame van de Fortius is geschikt voor race- en hybride fietsen en mountainbikes met wioldiameter 610 t/m 720 mm. Het monteren en afstellen van de trainer is éénmalig en gaat als volgt:

- 1 Druk moer **A** in einddop **B** en schuif einddop in de buis van het frame (fig.1).
- 2 Monteer voet **C** met bout **D** aan het frame. Draai bout **D** zodanig vast dat de voet nog verstelbaar is.
- 3 Plaats frame uitgeklaapt op een stevige en vlakke ondergrond. Het frame is in- en uit klapbaar door greep **E** volledig in te knijpen (fig.1).
- 4 Draai voet **C** in de juiste positie (fig.2). Draai bout **D** goed vast en bevestig antisliprubber **F** (fig.3).
- 5 Monteer 2 rubber ringen **G** en afstelbus **K** aan hendel **H** en monteer de complete hendel aan het frame (fig.3).
- 6 Schuif motorrem **I** om afstelbus **K** van de hendel (fig.4).
- 7 Bevestig motorrem met bout **J** en draai deze zodanig vast dat de rem nog kan bewegen.
- 8 Vervang de blockage van het achterwiel van de fiets door de meegeleverde Tacx blockage **X**. Dit garandeert optimale klempassing en stabiliteit. Plaats vervolgens de fiets in de trainer en stel vleugelbout **L** van de trainer zo af dat snelspanklem **M** zonder al te veel kracht gesloten kan worden.

! **Forceren kan beschadigingen veroorzaken!**

- 9 Fixeer vleugelbout **L** door vleugelmoer **N** naar binnen toe vast te draaien.
- 10 Met hendel **H** kan de motorrem in- en uitgeklaapt worden tegen de band van de fiets (fig.5 en 6). Wanneer hendel **H** is ingeklapt kan met afstelknop **O** de druk van de rol tegen de band worden afgesteld. Let er op dat de rol stevig tegen de fietsband wordt gedrukt zodat slippen tijdens het fietsen niet mogelijk is.

Wijziging montage voor fietsen met afwijkende wioldiameter

Voordat de complete hendel aan het frame gemonteerd wordt, zie punt 5 van de instructies, dienen verhoog- of verlengstrips bevestigd te worden.

- Wioldiameter 610 - 640 mm: bevestig verhoogstrips **W** met 4 bouten, moeren en ringen.(fig.7)
- Wioldiameter 690 - 720 mm: bevestig verlengstrips **Z** (fig.8)

Aansluiten Fortius USB interface

Sluit na het plaatsen van je fiets in de trainer de Fortius USB interface en de adapter van de motorrem als volgt aan:

- 1 Monteer de Fortius Interface met behulp van de twee rubberen klembandjes **P** op het stuur van je fiets (fig.9).

! **Let op dat de USB kabel, die de interface met de computer verbindt, tussen de interface en het stuur geleid wordt (fig.9). Dit om te voorkomen dat de kabel tijdens het fietsen uit de interface losrilt. Sluit de USB kabel nog niet aan op de PC, maar doe dit wanneer het Fortius installatie programma hierom vraagt.**


- 2 Plaats het magneetje voor de cadans **Q** aan de binnenkant van de linker crank (fig.10).
- 3 Monteer de cadanssensor **R** aan de onderkant van de linker liggende achtervorkschede. Zorg er voor dat de sensor zich op hoogte van de magneet bevindt met een afstand van ongeveer 3 mm tussen magneet en sensor.
- 4 Sluit cadanssensor **R** aan op adapter **S** (fig.3).
- 5 Verbind vervolgens met kabel **T** de Fortius Interface met adapter **S** (fig.3).
- 6 Sluit adapterkabel **U** aan op de motorrem (fig.3).

! **Let op dat de kabels zodanig lopen dat deze tijdens het fietsen niet kunnen worden geraakt door het achterwiel en het pedaal.**


- 7 Plaats de schakelaar van adapter **S** in de 0 stand, alvorens netspanningskabel **V** aan te sluiten aan de adapter en het stopcontact (fig.11).
- 8 Switch, nadat alles volgens bovenstaande instructies is aangesloten, de schakelaar van de adapter in de I stand.

Let op!


- Tijdens het gebruik van de trainer, draait het achterwiel van de fiets met een hoge snelheid. Houd daarom kinderen op een veilige afstand van de trainer.
- Transpiratievocht en condens kunnen de printplaat in de Fortius USB interface en de adapter aantasten. Gebruik de Fortius niet in vochtige ruimtes. Dit voorkomt beschadigingen. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de garantie.
- De motorrem en de adapter kunnen bij extreme prestaties nooit oververhit raken. Wel kan bij langdurig en intensief gebruik de omhulling behoorlijk warm worden. Laat de motor en de adapter na gebruik altijd even afkoelen voordat je deze aanraakt.
- Zorg er voor dat de motorrem en de adapter tijdens het monteren en het gebruik niet vallen of stoten. Dit kan onherstelbare schade tot gevolg hebben.
- Rem nooit abrupt tijdens het trainen. Bij het remmen op het achterwiel draait de motorrem door waardoor onnodige slijtage van de achterband wordt veroorzaakt.
- Zorg er voor dat de band goed hard is opgepompt, minimaal 6 bar.
- ATB-banden met geheel of gedeeltelijk glad bandenprofiel hebben de voorkeur. Een ruw profiel veroorzaakt lawaai en slippen van de band.
- Controleer voordat de CycleForce gebruikt gaat worden, of na het uitklappen van het frame, greep E volledig is teruggeveerd. Dit om beschadigingen aan het frame te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog vast zitten.

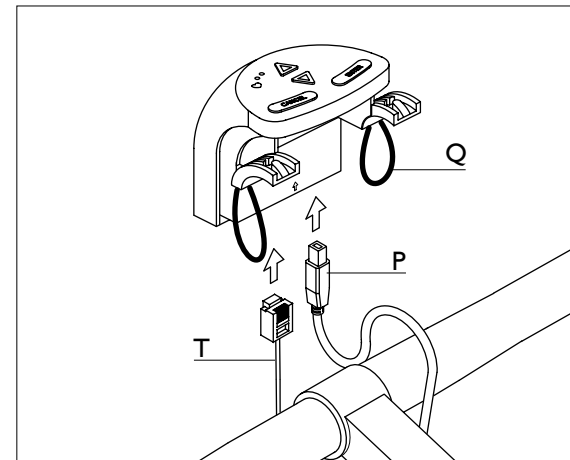

9

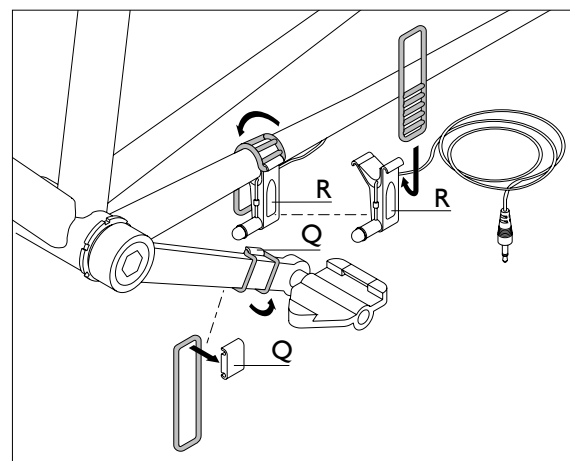


10

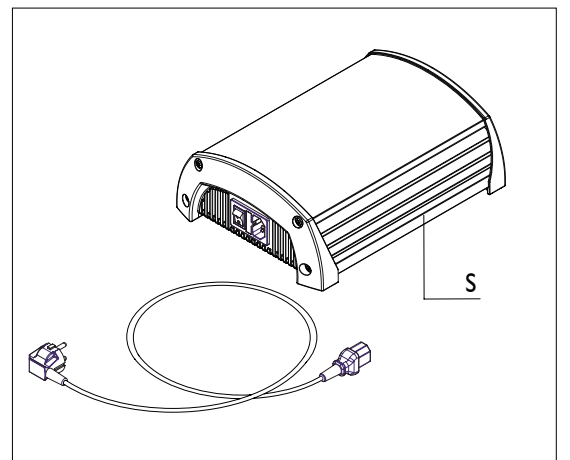


11


T1944 Fitting kit trainer

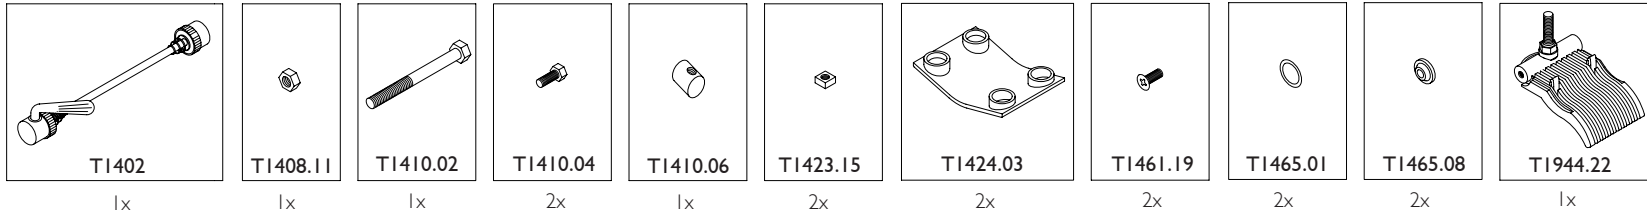


Accessories




T1466 Fitting kit adapter set

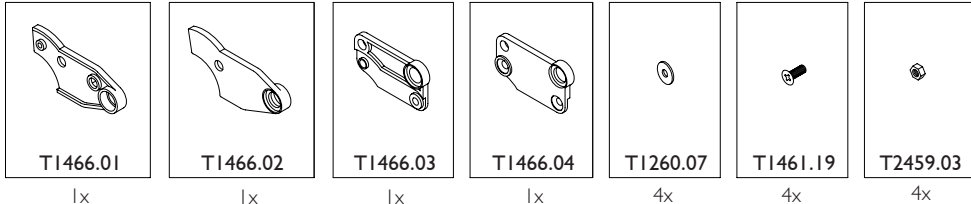

T1947 Cable set

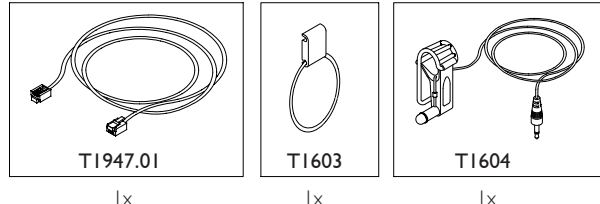

End caps and feet



www.tacx.com