


RIDECASE CARMOUNT





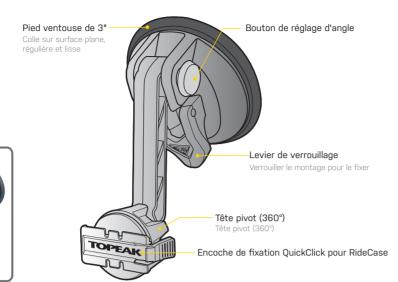

ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, ne pas ajuster le RideCase CarMount en conduisant.
- A utiliser en respectant les règlementations en vigueur dans la région.
- Utiliser RideCase CarMount uniquement sur des surfaces planes, régulières et lisses. Ne pas utiliser à l'extérieur du véhicule.
- Détacher et replacer RideCase CarMount tous les trois mois pour conserver l'élasticité de la ventouse.

ACCESSOIRES OPTIONNELS









RideCase


Série SmartPhone DryBag

INSTALLATION

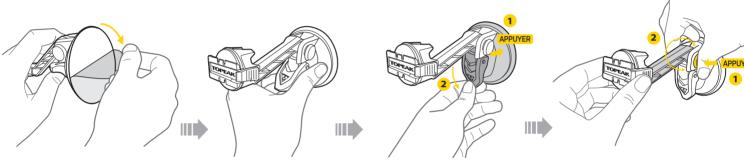

- Nettoyer l'emplacement choisi et retirer ensuite le film de protection de la ventouse.
- 2. Positionner la ventouse sur la surface plane choisie.
- 3. Pousser la ventouse et rabattre le levier pour sécuriser le montage.
- 4. Appuyer sur le bouton de réglage pour ajuster l'angle nécessaire.

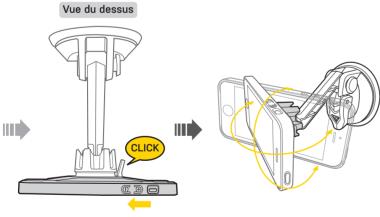



RETIRER RIDECASE AVEC SMARTPHONE DU SUPPORT



RETIRER RIDECASE CARMOUNT DE SON EMPLACEMENT

5. Installer RideCase avec le smartphone

dans le Ridecase QuickClick Mount.



GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Réclamation de la garantie

NOTE:

Aiuster la tension de la tête pivotante

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. For USA customer service call : 1-800-250-3068 www.topeak.com