


Over de afsteltoets voor de achterderailleur

SM-EW79F-E / SM-EW79F-I


SM-EW79F-E

(voor ST-7970)

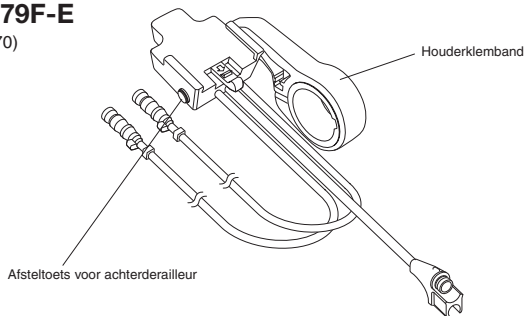

SM-EW79F-I

(voor ST-7971/SW-7971)

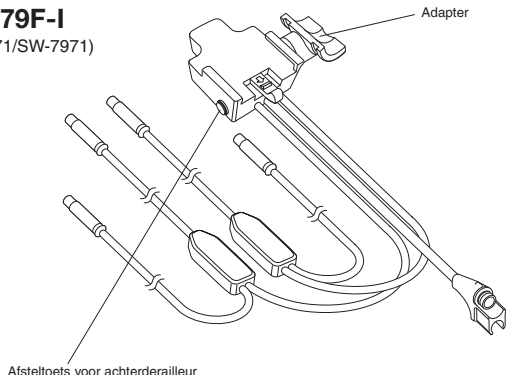

Afstelmodus

Afstellen van de RD-7970 achterderailleur

Houd de afsteltoets voor de achterderailleur ingedrukt totdat de afstelmodusdisplay verandert.

* Wees voorzichtig de toets niet langer dan dit ingedrukt te houden, omdat anders de modus zal overgaan naar de terugstelmodus.

De afstelwaarden kunnen gecontroleerd worden met behulp van de hoofdeenheid-display van de SC-7900. Als u de afsteltoets voor de achterderailleur nogmaals snel indrukt, zal de modus terug veranderen naar de normale versnellingsoverschakelmodus en zal de instellingswaarde bevestigd worden.

• Zie voor details over de basisbediening "Afstellen van de achterderailleur (RD-7970)" in de montage-instructies voor de ST-7970.

**Achterderailleur
Afstelmodus**

+ 3

* Displaybereik -12 - +12

Terugstelmodus

Beveiligingsfunctie van de RD-7970 achterderailleur

Door de afsteltoets voor de achterderailleur ingedrukt te houden (gedurende 5 seconden of langer) wordt de eenheid opnieuw gestart nadat de beveiligingsfunctie in werking is getreden.

De status kan gecontroleerd worden met behulp van de hoofdeenheid-display van de SC-7900.

Nadat de bediening voltooid is, zal de display naar normaal terugkeren.

• Zie voor details over de basisbediening "Beveiligingsfunctie" in de montage-instructies voor de RD-7970.

**Achterderailleur
Terugstelmodus**

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : <http://techdocs.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)