

Schakelhendel



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op : <http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsendealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

⚠

WAARSCHUWING

- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

⚠

LET OP

- Verminder de kracht die u op de pedalen uitoefent tijdens bediening van de hendel. Als u de pedalen met kracht ronddraait en daarbij de bediening van de schakelhendel probeert te forceren, bestaat de kans dat uw voeten van de pedalen glijden en dat de fiets over te kop slaat, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

Opmerking


- Bij het smeren van de ketting of de tandwielen, er op letten dat er geen olie op de rubber balg of op de rubber afdekking van de cassettekoppeling terechtkomt.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Gaat schakelen soepel?
- Staan de afstelstreepjes op de cassettekoppeling in de juiste positie?
- Worden enige abnormale geluiden gehoord tijdens werking?

Namen van de onderdelen

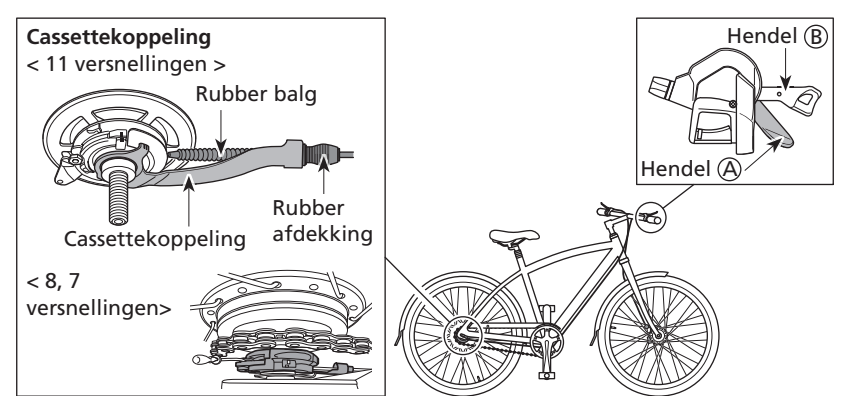


Controleren kabelafstelling

Verplaats de schakelhendel van X naar Y.
Wanneer de gele afstelstreepjes op de cassettekoppelingsteun en de poelie meer dan de helft verkeerd uitgelijnd zijn, raadpleeg dan een dealer of verkooppunt.

Voorbeeld) In het geval van 11 versnellingen

Opmerking	X	Y
In het geval van 11 versnellingen	11	6
In het geval van 8 versnellingen	1	4
In het geval van 7 versnellingen	1	4

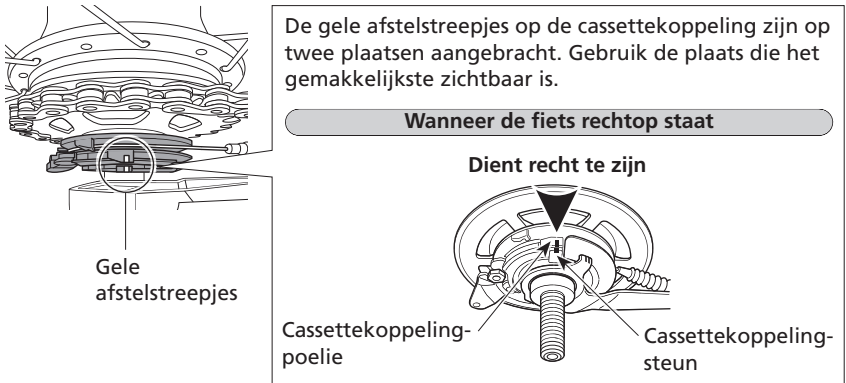


Werking

Voorzorgsmaatregel bij gebruik
Zowel hendel A als hendel B keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het overschakelen worden losgelaten.

De hendelslag kan variabel ingesteld worden voor het overschakelen van het gewenste aantal versnellingen. Verplaats voor het overschakelen van enkel één versnelling de hendel naar stand ① en verplaats voor het overschakelen van twee versnellingen tegelijkertijd de hendel naar stand ②.


- Hendel A : Om naar een hogere versnelling te schakelen. (Trappen wordt zwaarder.)
Het nummer op de indicator wordt verplaatst naar grotere waarden.

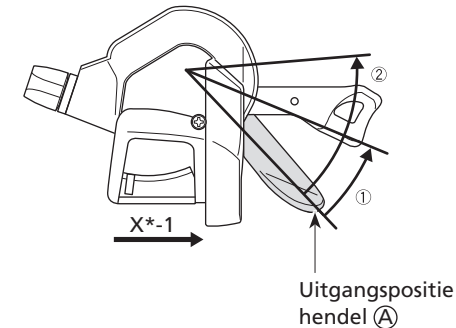

X* geeft de maximum waarde aan op de indicator.

Opmerking:
In het geval van een specificatie van 11-versnellingen, verplaatst hendel A de versnelling naar een lichtere (het nummer op de indicator wordt verplaatst naar een kleinere waarde).

- Hendel B : Om naar een lagere versnelling te schakelen. (Trappen wordt lichter.)
Het nummer op indicator wordt verplaatst naar kleinere waarden.

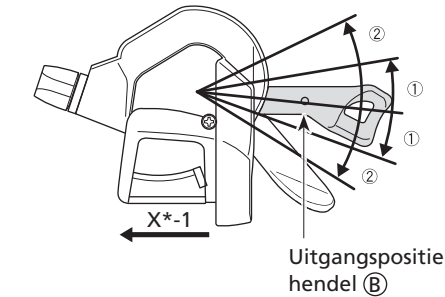

Opmerking:
In het geval van een specificatie van 11-versnellingen, verplaatst hendel B de versnelling naar een zwaardere (het nummer op de indicator wordt verplaatst naar een grotere waarde).

"U kunt shakelijk door te duwen of te trekken aan de hendel."
Sommige modellen maken schakelen in twee stappen mogelijk.