

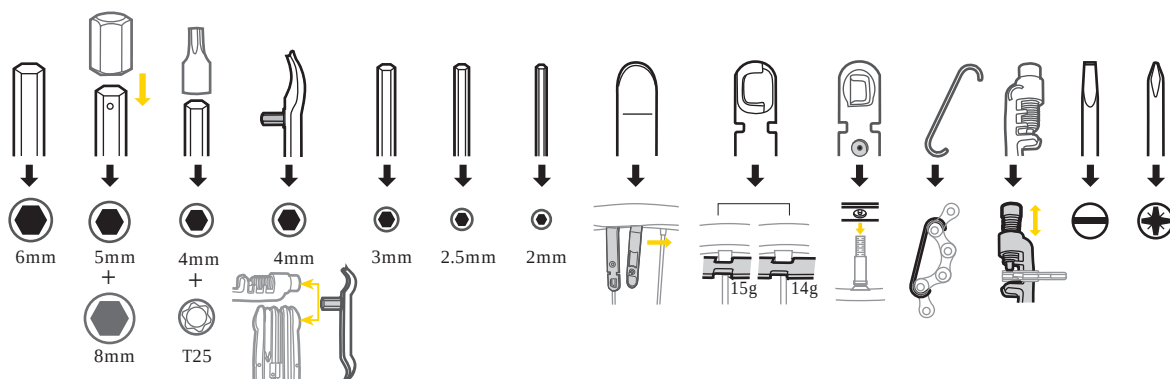
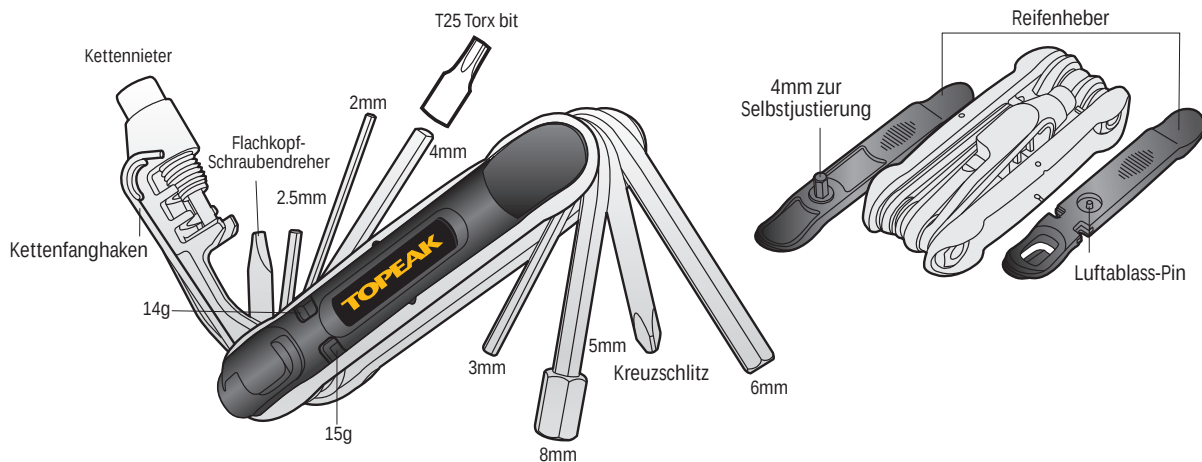
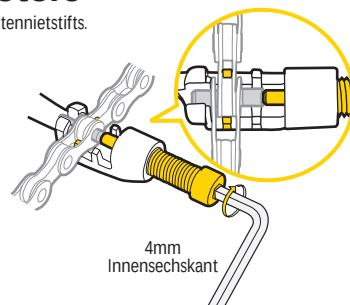






Anwendung des Kettennieters

Einsetzen eines neuen kettennietstifts und entfernen eines alten kettennietstifts.



Verwenden Sie die vordere Kettenführung zum Einsetzen und Entfernen des Kettennietstifts.
Verwenden Sie die hintere Kettenführung, um schwergängige Kettenglieder zu lösen.

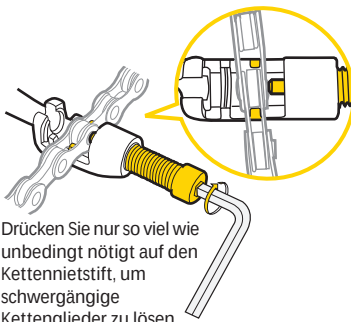

Kettennietstift-Tool:
Verfügbar bei Alien II,
Alien III & der Mini 18.


Drücken Sie nur so viel wie unbedingt nötig auf den Kettennietstift, um schwergängige Kettenglieder zu lösen.

ACHTUNG




Drücken Sie die Kette nieder, um sie stabil in der Kettenführung zu halten, wenn Sie den Kettennietstift herausdrücken. Achten Sie darauf, dass die Kettennietspindel des Kettennietes zentral auf den Kettennietstift drückt um eine Beschädigung des Kettennietes bzw. der Kette zu vermeiden.

Anwendung des Kettenfanghakens und des Kettennieters

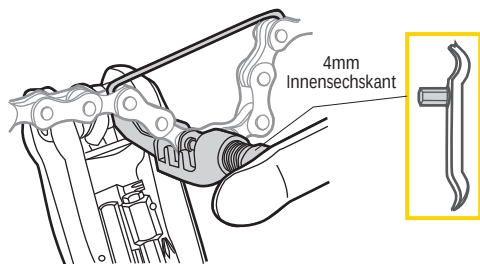


Werkzeug-Selbstjustierung

Benutzen Sie den 4mm Innensechskant des Reifenhebers, um den Hexus festzuziehen.

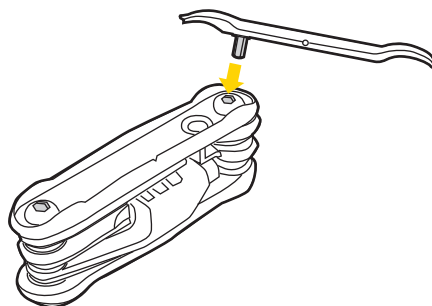


Anwendung des T25 Torx Schlüssels

Ziehen Sie die Schrauben der Scheibenbremse mit dem T25 Torx Bit fest.

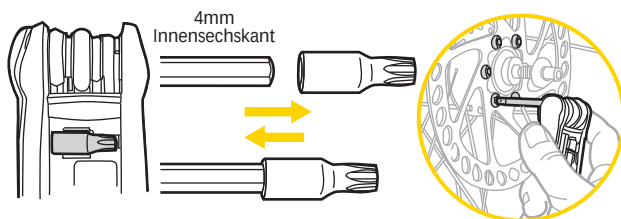


Anwendung des 5mm/8mm Innensechskants


Diese beiden Werkzeuge sind miteinander kombiniert. Entfernen Sie den 8mm Aufsatz, um den 5mm Innensechskant zu benutzen.



Anwendung des Reifenhebers

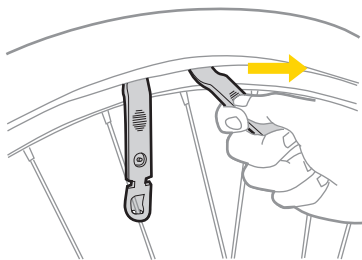

Anwendung des Luftablass-Pins



HINWEIS

Fetten und warten Sie Ihren Hexus bei Bedarf mit einem teflonbasierten Pflegemittel. Halten Sie den Hexus trocken, um Rost vorzubeugen.

GEWÄHRLEISTUNGS-ANSPRUCH

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile nur gegen Herstellermängel.

Um Gewährleistungs-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistungsfrist mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsfristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland, Tel. 0 26 30-95 52-0 / Homepage: www.topeak.de